


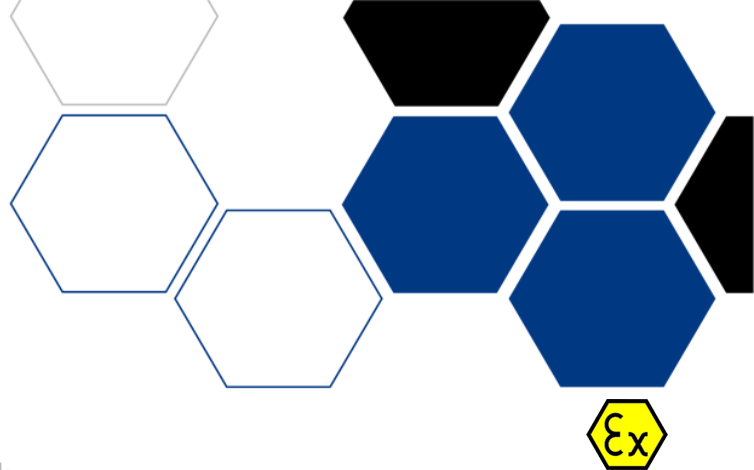

12ZZI-xx/03/xx i 12ZZI-1,5/03/1/mh

ŹRÓDŁO ZASILANIA 12ZZI-XX/03/XX I 12ZZI-1,5/03/1/MH

Źródła zasilania 12ZZI-xx/03/x służą do zasilania urządzeń.

Pełny opis

Źródła zasilania 12ZZI-xx/03/x służą do zasilania urządzeń pobierających w stanie spoczynku nieduży prąd, np. urządzeń głośnomówiących.

Źródło zasilania 12ZZI-1,5/03/1/MH służy do zasilania urządzeń pobierających stale stosunkowo duży prąd, np. sterowników mikroprocesorowych.

Zastosowano:

- w źródłach **12ZZI-07/03/Cd** - baterię akumulatorów NiCd 10 x 700 mAh
- w źródłach **12ZZI-07/03/MH** - baterię akumulatorów NiMH 10 x 700 mAh
- w źródłach **12ZZI-1,5/03/MH, 12ZZI-1,5/03/1/MH** - baterię akumulatorów NiMH 10 x 1500 mAh

Cechy/specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa:	
12ZZI-07/03/xx	700 mAh
12ZZI-1,5/03/MH	1500 mAh
12ZZI-1,5/03/1/MH	1500 mAh
Wejście 1a - 3a	U _i = 16 V, I _i = 1A, L _i = 0, C _i = 0
Wyjście 1b - 3b	U _o = 16 V, I _o = 1,95 A, P _o = 7,8 W, L _i = 0, C _i = 0, L _o = 160 µH, C _o = 16 µF
Wyjście 2b - 3b	U _o = 16 V, I _o = 0,195 A, P _o = 0,8 W, L _i = 0, C _i = 0 L _o = 11 mH, C _o = 16 µF
Prąd lub napięcie ładowania:	
12ZZI-07/03/xx	70 mA przez t = 15 h
12ZZI-1,5/03/MH	150 mA przez t = 15 h
12ZZI-1,5/03/1/MH	15 V przez t = 15 h
Prąd ładowania szybkiego:	
12ZZI-07/03/Cd	233 mA przez t = 4,5 h
12ZZI-07/03/MH	0,7 A przez t = 1,2 h
12ZZI-1,5/03/MH	1 A przez t = 1,8 h
Końcowe napięcie rozładowania	10 V
Końcowe napięcie ładowania	ok. 15 V
Temperatura ładowania	od +5°C do +40°C
Temperatura rozładowania	od -20°C do +45°C
Trwałość	ok. 1000 cykli ładowania lub 2 lata
Stopień ochrony	IP 20
Gabaryty	115 x 44 x 60 mm
Masa	ok. 0,56 kg

KATEGORIA:

AKUMULATORY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09